



# DACPOL

## Skrzynki zaciskowe / Puszki łączeniowe

### EX

Zamówienie nr.  Zapytanie nr.  ilość  szt.Nazwa firmy: Kontakt: Tel.:  Fax.:  email: Komentarz: 

#### Rodzaj ochrony:

Stpień ochrony IP Ex e II T6 Ex ia IIC T6 Ex e [ia] IIC T6 Ex tD A21 IP65 T80°C 

#### Materiał:

Czarny poliester Aluminium szary Stal nierdzewna V2A Stal nierdzewna V4A Wymiar [mm]  x  x 

#### Parametry elektryczne:

Napięcie  V Prąd  A

#### Rodzaj złącza:


sprezynowy śrubowy 

Średnica	2,5mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	35mm <sup>2</sup>
Ilość złącz						
Uziemienie PE						

#### Dławice kablowe/ zaślepki:

Poliamid Nikel Stal nierdzewna Rodzaj przewodów: nie wzmocnione wzmocnione 

Dławniki kablowe / zaślepki	Ilość [szt] na stronę
Strona A (górna)	
Strona B (dolna)	
Strona C (lewa)	
Strona D (prawa)	

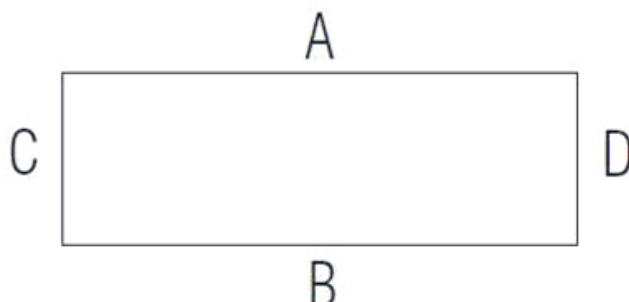

#### Przykład zamówienia:

Proszę podać ilość dławnic na stronę np.: 1xM20x1,5 lub średnicę przewodów.